



greenové sekačky

GREENS KING IV

Od uvedení této legendární sekačky na trh v r. 1968 zůstal základní koncept stroje stejný a obrovský zájem zákazníků dosud potvrzuje její nepochybné kvality. Jednoduchá konstrukce umožňuje velmi snadnou údržbu a servis a vřetena Jacobsen zajišťují perfektní střih.

JACOBSEN

Jednoduchý design – snadný na údržbu

Individuální ovládání vřeten

Špičková Jacobsen kvalita sečení

Volně plovoucí jednotky

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení

„MagKnife™“ technologie uchycení spodních nožů

Upínání „FlashAttach®“ pro snadnou montáž hydromotorů



Greens King IV

Přiroční prostor před sedadlem umožňuje snadný přístup z obou stran. Promyšlené uspořádání pák a pedálů pro snadné a jednoduché ovládání.

Plně plovoucí řízená vřetena se pohybují nezávisle na stroji.

Nezávislé ovládání každého vřetene dovoluje použití vřeten samostatně nebo v kombinaci.


Příslušenství obsahuje vertikutační jednotky, spikery, kartáče, válce a patentovaný Turf Groomer.



Ergonomicky uspořádané pracoviště operátora přístupné z levé i pravé strany



Nezávislé ovládání každého vřetene dovoluje použití vřeten samostatně nebo v kombinaci

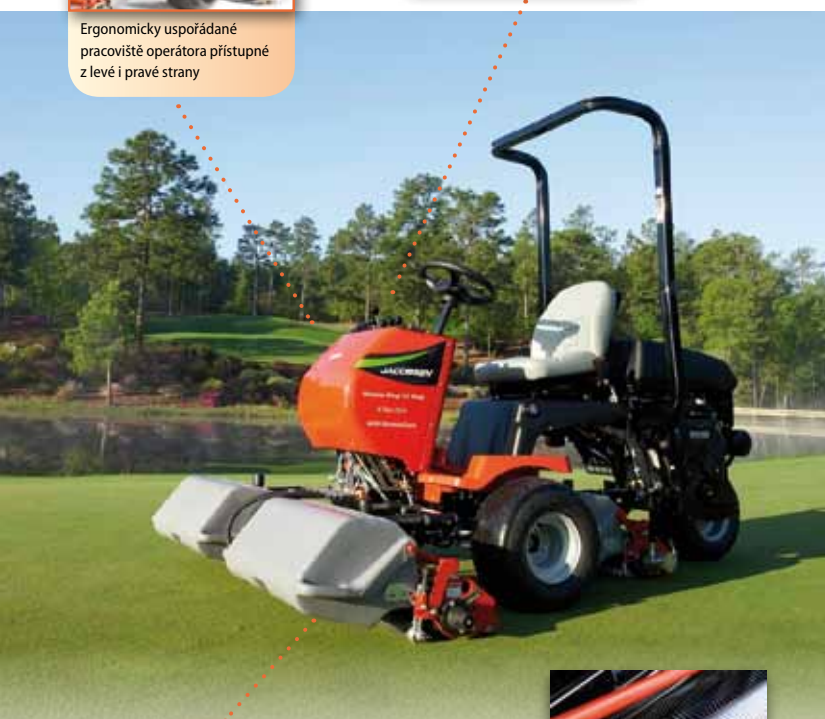

Plně plovoucí žací jednotky s možností natáčení



Možnost přidání patentovaného Turf Groomeru, který zasahuje v rozmezí 1-2mm pod výškou stříhu na několika hladinách a tak stimuluje růst výhonků, tím se greeny stávají rychlejší, hustší a kvalitnější, aniž by bylo nutné nadměrné snížení výšky seče.



| | |
|--|---|
| Pohonná jednotka | |
| Motor | Kubota D622-E, 3-válcový Diesel |
| Výkon | 14,2 kW (19 hp) 11,9kW (16hp) |
| Objem | 656 cm ³ |
| Startování | 12V elektrický startér |
| Objem palivové nádrže | 311 |
| Pohon | |
| Pojezd | hydrostatické čerpadlo s hydromotory v kolech |
| Rychlost | Sečení 2 - 6 km/h |
| | Transportní 2 - 10,6 km/h |
| | Zpětná 2 - 5,6 km/h |
| Objem hydraulické nádrže | 2 - 5,6 km/h |
| Typ hydraulického oleje | biologicky odbouratelný olej GreensCare |
| Brzdy | |
| | ruční ovládání, vnitřní rozpínání |
| Pneumatiky | |
| | 18 x 9,5 - 8, 2 Ply bezdušové |
| Žací jednotky | |
| Vřetena | 3 vřetena, délka 558 mm, průměr 127 mm |
| Ovládání | nezávislé ovládání každého vřetene zvlášť |
| Počet nožů na vřeteni | 7, 9, 11 |
| Válce | přední rýhovaný, ocelový |
| Parametry sečení | |
| Parametry sečení | 1,6 m |
| Výška seče | 1,6 - 11,1 mm |
| Vzdálenost stříhu (clip distance) | 0-4,57 mm |
| Rozměry | |
| Transportní šířka | 1,78 m |
| Výška s ochranným rámem | 1,98 m |
| Délka | 2,22 m (bez sběračů) |
| Hmotnost | 608 kg (bez sběračů) |
| Tlak na povrch | 0,7 kg/cm ² |
| Rozchod kol | 1,22 m |
| Rozvor | 1,28 m |
| Příslušenství | |
| Sběrače posečené trávy, aktivní stěrače zadních válců, přední válce pro vyšší stříh, souprava pro back-lapping, joystick ovládání, válce QuickRoll, OPT RollTeck, magnetické uchycení spodního nože, opěrky rukou, spikery na greeny, patentovaný Turf Groomer | |

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice

